



Purilub

Rentabilidade gota a gota

 facebook/purilub  linkedin/purilub

SISTEMA PORTÁTIL DE FILTRAGEM DE ÓLEO EM TAMBORES

Modelo: P-EFD-(00600 ou 01000 ou 01500 ou 02000) - 007-004 - Drum



Normalmente o óleo lubrificante ou hidráulico fornecido pelos fabricantes de óleo apresenta grau de pureza NAS-1638 grau 11 ou ISO 4406 -22/20/17. Este grau de pureza geralmente incompatível com a maioria dos sistemas hidráulicos, onde a exigência de pureza é NAS-5. Já sistemas de lubrificação aceitam um grau de pureza superior a NAS-7 (quanto menor o número do grau de pureza, mais puro deve ser o óleo).

Pensando nisto, desenvolvemos um sistema inédito de filtragem. Trata-se de um carrinho que “abraça” o tambor de óleo, para facilitar o seu manuseio e, com a introdução de duas mangueiras em seu interior permite a sua filtragem em regime off line.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Dimensões:

Equipamento construído em estrutura metálica, sobre rodízios para permitir seu deslocamento em pisos regulares, largura de 600mm

→ (base)-altura: (300 x 600) – 1.100, sem o tambor;

→ o peso: 50kg, sem o tambor

Consumo:

1 CV, tensão: 220V

Vazão Nominal:

→ Bomba de engrenagens com corpo de alumínio: 10 ou 19 ou 28 ou 33 lpm

@1.750rpm (600 ou 1.050 ou 1.550m³ ou 2.000 litros por hora).

→ Pressão de trabalho, máxima recomendável, 3bar.

Filtração:

Filtros de Linha


→ $\beta_{11} = 1.000$,

→ $\beta_4 = 1.000$

Rua Octávio Giovanetti, 811 • Pradópolis-SP • 14850-000
16 3981.9920 • comercial@purilub.com.br

 purilub.com.br

Fluxograma Unidade de Filtragem de óleo lubrificante para tambores P-EFD

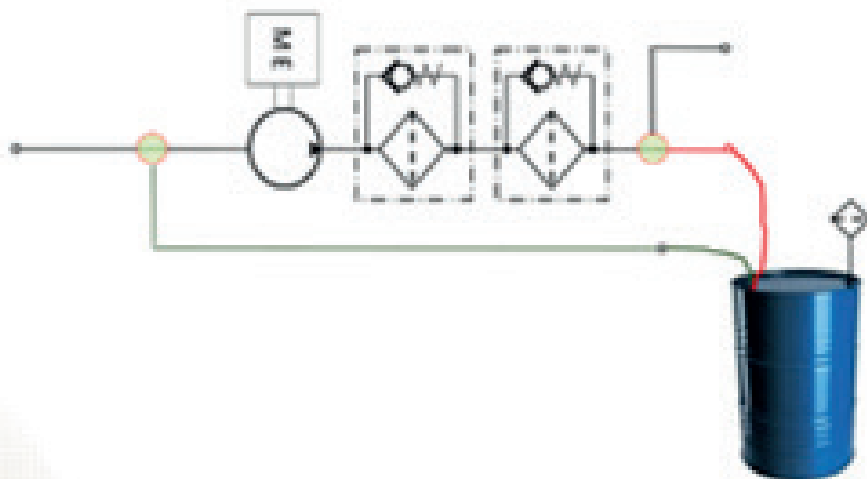

Aplicações:

Unidade de filtragem absoluta, para transferência, condicionamento e transporte de óleos industriais novos ou usados, acondicionados em tambores.

Escopo de Fornecimento:

- Equipamento fornecido testado e pronto para uso, *plug and play*. Sendo as instalações elétricas e hidráulicas por conta do cliente;
- Painel de acionamento conforme NR10

Obs.: Equipamento robusto para serviço pesado e uso contínuo, montado em nossas instalações, a partir de componentes comerciais.